

Presseinformation

19. Oktober 2017

Ein- und Mehrsparten-Hauseinführungen abdichten

Alles dicht am Haus?

Düsseldorf – Strom, Gas, Wasser, Kommunikation: Jedes Wohngebäude ist auf Versorgungsleitungen angewiesen. Diese kommen entweder durch die Kellerwand oder die Bodenplatte ins Haus. Eine fachgerechte Abdichtung hat dabei Priorität. Dringt Wasser ins Bauwerk ein, können Bauschäden und Reklamationen die Folge sein. Auf der sicheren Seite sind Handwerker mit dem Tangit System, bestehend aus dem Expansionsharz M 3000 und dem Dichtschlauch M 4082. Die Abdichtung gelingt damit einfach, schnell und zuverlässig.

Hauseinführungen müssen hohen Belastungen standhalten. Vor allem bei drückendem Wasser haben undichte Stellen häufig einen schleichenden Verfall der Bausubstanz zur Folge. Deshalb sollten Planer, Handwerker und Hausbesitzer besonders auf die Qualität der eingesetzten Abdichtungslösung achten. Als Stand der Technik gelten DVGW-zertifizierte Produkte, wie Tangit M 3000.

Das 2K-Expansionsharz ist nicht nur optimal auf die technischen Anforderungen an die Abdichtung ausgelegt, sondern wurde auch genau auf die Bedürfnisse von Handwerkern zugeschnitten: Eine aufwendige Bauvorbereitung ist für dieses System



LOCTITE BONDERITE TECHNOMELT TEROSON AQUENCE Ceresit

nicht erforderlich. Tangit M 3000 entspricht der DVGW VP601 und lässt sich mit der Tangit Kartuschenpistole PP6 schnell und sauber verarbeiten. Es kann universell auf allen üblichen Bauwerkstoffen und Kunststoffen eingesetzt werden. Nach dem Einspritzen wirkt das Harz selbstverfüllend – und verschließt dabei jeden Hohlraum vollständig. Selbst geometrisch schwierige Mauerdurchbrüche lassen sich so sicher abdichten. Formschlüssig und spreizdruckfrei über die gesamte Wandstärke ist die Abdichtung nach nur fünf Minuten funktionsfest, nach 30 Minuten bereits endfest und voll belastbar. Weitere Vorteile: Tangit M 3000 ist dimensionsstabil, auszugssicher (bis zu 30 KN), torsionssicher (bis zu einem Drehmoment von 240 Nm), thermisch belastbar (bei 650° C über 30 Minuten) und gas- sowie wasserdicht (bis 1 bar).

Der besondere Clou: Undichte Durchführungen aller Art können einfach mit Tangit M 3000 wieder instandgesetzt werden. Dabei wird die Produktleistung durch feuchtes Mauerwerk nicht beeinträchtigt, nur stehendes Wasser muss vermieden werden.

Der Einbau der Ringraumabdichtung mit Tangit M 3000 ist in vielen Fällen sogar einseitig von der Gebäudeinnenseite möglich (no dig).

Mit System gegen drückendes Wasser

Bei drückendem Wasser sollte Tangit M 3000 möglichst immer in Verbindung mit dem Tangit M 4082 Dichtschlauch eingesetzt werden. Der quellfähige und elastische Schlauch wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten Fraunhofer Institut entwickelt. Er ist leicht zu verarbeiten und enthält ein Polymergranulat. Kommt der Dichtschlauch mit Wasser in Berührung, vergrößert er sich auf das dreifache seines Volumens. Dadurch wird die Leckage sofort verschlossen und das eindringende Wasser dauerhaft gestoppt.

Weitere Informationen: www.tangit.de

Über Henkel

Henkel verfügt weltweit über ein ausgewogenes und diversifiziertes Portfolio. Mit starken Marken, Innovationen und Technologien hält das Unternehmen mit seinen drei Unternehmensbereichen führende Marktpositionen – sowohl im Industrie- als auch im Konsumentengeschäft: So ist Henkel Adhesive Technologies globaler Marktführer im Klebstoffbereich. Auch mit den Unternehmensbereichen Laundry & Home Care und Beauty Care ist das Unternehmen in vielen Märkten und Kategorien führend. Henkel wurde 1876 gegründet und blickt auf eine 140-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte Henkel einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro und ein bereinigtes betriebliches Ergebnis von 3,2 Mrd. Euro. Allein Loctite, Schwarzkopf und Persil, die jeweiligen Top-Marken der drei Unternehmensbereiche, erzielten dabei einen Umsatz von mehr als 6 Mrd. Euro. Henkel beschäftigt weltweit mehr als 50.000 Mitarbeiter, die ein vielfältiges Team bilden – verbunden durch eine starke Unternehmenskultur, einen gemeinsamen Unternehmenszweck und gemeinsame Werte. Die führende Rolle von Henkel im Bereich Nachhaltigkeit wird durch viele internationale Indizes und Rankings bestätigt. Die Vorzugsaktien von Henkel sind im DAX notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.henkel.de.

Fotomaterial finden Sie im Internet unter www.henkel.de/presse

Kontakt Sebastian Hinz
Telefon +49 211 797-8594
E-Mail sebastian.hinz@henkel.com


Folgen Sie uns auch auf Twitter: [@HenkelPresse](https://twitter.com/HenkelPresse)

Henkel AG & Co. KGaA

Folgendes Fotomaterial ist verfügbar:



Mit dem Expansionsharz Tangit M 3000 und dem passenden Zubehör gelingt die Abdichtung von Ein- und Mehrsparten-Hauseinführungen einfach, schnell und zuverlässig.

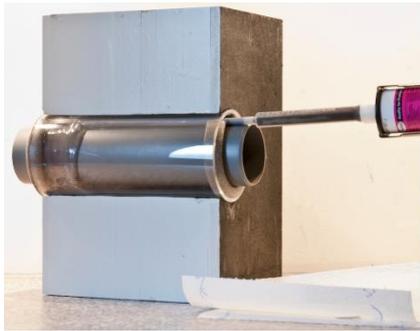

Nach dem Einspritzen wirkt Tangit M 3000 selbstverfüllend – und verschließt dabei jeden Hohlraum vollständig.



Nach dem Einspritzen wirkt Tangit M 3000 selbstverfüllend – und verschließt dabei jeden Hohlraum vollständig.